




**SIBIMEX**  
dal 1968

FT 363

FT 364

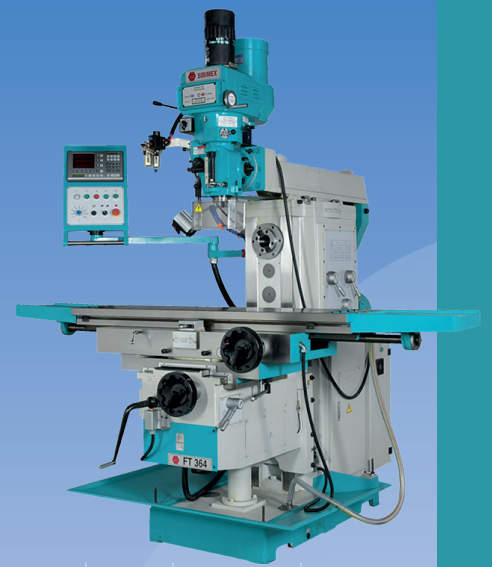

Robusto e rigido bancale in ghisa grigia di alta qualità assicura stabilità e durevole vita della macchina.

Guide ben rettificata e con superficie temprata garantiscono accuratezza e resistenza all'usura a lungo.

Ampia area di lavoro con capacità di carico tavola sino 500 kg.

Avanzamento automatico tavola a velocità continua tramite un servomotore per tutti i tre assi - X / Y / Z .

Avanzamento rapido per tutti i tre assi.

Selezione avanzamento assi X/Y/Z effettuato tramite una sola leva, assicura evitare interferenza di assi.

Larga gamma velocità (60 - 1800 giri/min) del mandrino orizzontale da possibilità di fresare diversi materiali.

Il mandrino orizzontale è appoggiato a tre punti che garantisce stabilità anche dei lavori molto impegnativi.

Testa verticale veloce a variatore.

Velocità continua mandrino verticale tramite variatore.

Bloccaggio automatico dell'utensile nella testa verticale.

Avanzamento automatico del canotto mandrino verticale.

Avanzamento di precisione manuale del canotto mandrino verticale tramite volantino.

Lubrificazione automatica centralizzata.

Impianto di refrigerazione.

Pannello di comandi orientabile assicura facilità di operare.

Parametro Tecnico	unità	FT 363	FT 364
Dimensioni tavola	mm	1325 x 360	1600 x 360
Scanalature a T: numero x larghezza x passo	mm	3 x 18 x 70	
Corse X / Y / Z	mm	1100/320/400	1300/320/400
Distanza tra asse mandrino orizzontale e tavola	mm	20 - 420	
Distanza tra naso mandrino verticale e tavola	mm	200 - 650	
Corsa dello slittone	mm	550	
Cono del mandrino orizzontale		ISO 50, 7 : 24	
Numero delle velocità del mandrino orizzontale		12	
Gamma di velocità del mandrino orizzontale		giri/min	60 - 1800
Cono del mandrino verticale		ISO 40	
Numero delle velocità del mandrino verticale		Variazione continua (variatore)	
Gamma di velocità del mandrino verticale	giri/min	50 - 3750	
Rotazione della testa verticale	gradi	90° sinistra/destra	
Rotazione tavola	gradi	45° sinistra/destra	
Corsa del canotto del mandrino verticale	mm	127	
Velocità d'avanzamento dell'asse X	mm/min	30 - 750	
Velocità d'avanzamento dell'asse Y	mm/min	20 - 500	
Velocità d'avanzamento dell'asse Z	mm/min	15 - 375	
Avanzamenti rapidi assi X / Y / Z	mm/min	1200 / 800 / 600	
Potenza motori			
- motore mandrino orizzontale	kW	5.5	
- motore della testa verticale	kW	3.75	
Coppia del servo motore avanzamento	Nm	10	
Dimensioni macchina (circa.):			
- Lunghezza	mm	2245	2520
- Larghezza	mm	2100	2100
- Altezza	mm	2500	2500
Peso macchina	kg	2250	2300

### DOTAZIONE STANDARD

- Testa verticale veloce a variatore
- Bloccaggio automatico pneumatico dell'utensile nella testa
- Servomotore su trasmissione avanzamenti
- Lubrificazione automatica centralizzata
- Impianto di refrigerazione con pompa
- Protezione mandrino con microinterruttore
- Lampada per illuminazione area lavorativa
- Albero portafresa orizzontale dia. 27 mm
- Albero portafresa orizzontale dia. 32 mm
- Riduzione ISO 40
- Mandrino portapunte con codolo
- Asta di fissaggio
- Serie chiavi
- Libro d'istruzioni
- Dichiarazione "CE"

### DOTAZIONE OPZIONALE

- Visualizzatore di quote per 3 assi
- Morsa
- Tavola girevole
- Divisore universale



**SIBIMEX ITALIANA Srl.**  
www.sibimex.com  
Tel.: + 39 029 052 513 | + 39 029 054 644  
Email: amministrazione@sibimex.com

APPROFONDISCI



FRESATRICI UNIVERSALI CON TESTA VELOCE