



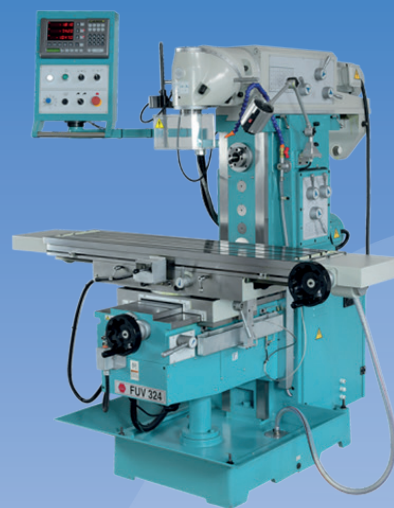

SIBIMEX
dal 1968

FUV 322

FUV 324

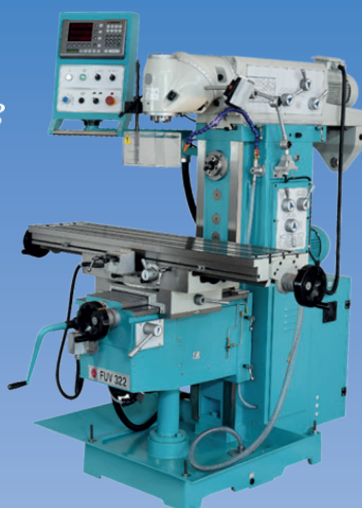

Robusto e rigido bancale in ghisa grigia di alta qualità assicura stabilità e durevole vita della macchina.

Guide ben rettificate e con superficie temprata garantiscono accuratezza e resistenza all'usura a lungo.

Brevettato meccanismo con servo motore e riduttore ad ingranaggi della trasmissione avanzamenti.

Avanzamento automatico su tutti i tre assi - X, Y, Z. Possibile funzione di alesatura.

Selezione avanzamento assi X/Y/Z effettuato tramite una sola leva, assicura evitare interferenza di assi.

Ampia area di lavoro con capacità di carico tavola sino a 450 kg.

Universale testa di fresatura, orientabile su due piani con qualsiasi angolazione (tipo Huron).

Larga gamma velocità (35 - 1500 giri/min) del mandrino orizzontale da possibilità di fresare diversi materiali.

Il mandrino orizzontale è appoggiato a tre punti che garantisce stabilità anche dei lavori molto impegnativi.

Lubrificazione forzata della trasmissione ad ingranaggi del mandrino orizzontale assicura un lavoro scorrevole.

Pannello di comandi orientabile assicura facilità di operare.

Parametro Tecnico

	unità	FUV 322	FUV 324
Dimensioni tavola	mm	1370 x 320	
Scanalature a "T" (numero / dimensioni)	mm	3 / 14 x 80	
Portata tavola	kg	450	
Rotazione tavola	gradi	± 45°	
Corse tavola (assi X / Y / Z)	mm	820 / 300 / 400	1000 / 380 / 400
Avanzamenti a velocità continua (servo motore) - assi X / Y / Z	mm/min	30 - 830 / 30 - 830 / 23 - 625	
Avanzamenti rapidi (assi X / Y / Z)	mm/min	1335 / 1335 / 1000	
Cono mandrino verticale		ISO 40	
Numero delle velocità del mandrino verticale		11	
Gamma di velocità del mandrino verticale	giri/min	45 - 1660	
Distanza naso mandrino verticale - tavola	mm	220 - 620	
Rotazione testa universale	gradi	360°	
Corsa slittone	mm	400	
Cono mandrino orizzontale		ISO 40	
Numero delle velocità del mandrino orizzontale		12	
Gamma di velocità del mandrino orizzontale	giri/min	35 - 1500	
Distanza centro mandrino orizzontale - tavola	mm	35 - 435	
Potenza motore mandrino verticale	kW	3	
Potenza motore mandrino orizzontale	kW	3	
Coppia servo motore avanzamenti assi X / Y / Z	Nm	10	
Ingombri macchina:			
- Lunghezza	mm	1820	
- Larghezza	mm	1680	
- Altezza	mm	1860	
Peso	kg	1900	1950

DOTAZIONE STANDARD

- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante con pompa
- Testa universale tipo Huron
- Servo motore su trasmissione avanzamenti
- Protezione mandrino con microinterruttore
- Lampada per illuminazione area lavorativa
- Morsa
- Albero portafresa ISO 40 diam. 27 mm
- Albero portafresa ISO 40 diam. 32 mm
- Cono portafresa ISO 40 diam. 32 mm
- Aste di fissaggio M 24
- Serie chiavi
- Libro di manutenzione

DOTAZIONE OPZIONALE

- Visualizzatore di quote per 3 assi
- Morsa inclinabile
- Set fissaggio pezzo M16
- Mandrino porta pinze ISO 40 con set di pinze
- Testa alesatrice ISO 40 con set di barenì
- Mandrini portafresa per sfacciare ISO 40 diam. 27 / 32 / 40 mm
- Divisore universale con autocentrante a 3 griffe
- Tavola girevole diam. 250 mm
- Tavola girevole tipo verticale / orizzontale diam. 200 mm

FRESATRICI UNIVERSALI



SIBIMEX ITALIANA Srl.

www.sibimex.com

Tel.: + 39 029 052 513 | + 39 029 054 644

Email: amministrazione@sibimex.com

APPROFONDISCI

